OPEN IN

uni_one DROP

DOPPIO VETRO **Uw=1,2 W/m²K**

Materiale		Legno-Alluminio
Isolamento termico		Uw= 1,2 W/m²K
Vetrocamera		Doppio vetro spessore 28mm
Isolamento acustico		Rw fino a 40 dB
Ferramenta di sicurezza		Fino a RC2

Dimensioni in mm.	
Spessore anta	98,5 x 70mm
Spessore telaio	77,5 x 72,5mm
Sezione a vista anta + telaio	106mm
Sezione a vista nodo a 2 ante	116mm

Permeabilità all'Aria		CLASSE 4
Tenuta all'Acqua		CLASSE E1050
Resistenza al carico del Vento		CLASSE C5

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, in riferimento ad un serramento a 1 anta LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

Le prestazioni aria-acqua-vento sono stimate in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

I valori di isolamento acustico sono stimati in riferimento ad un serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)

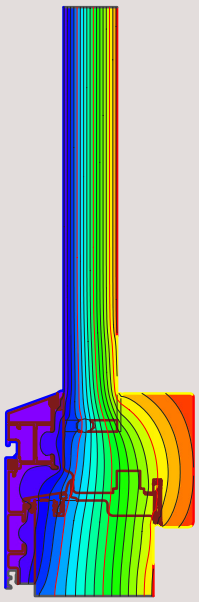

DROP - vetro 28mm
LEGNO TENERO (SOFT WOOD)
Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
1,0	-»	1,2
1,1	-»	1,2
1,2	-»	1,3
1,3	-»	1,4
1,4	-»	1,4
1,5	-»	1,5
1,6	-»	1,6