FOCUS

NATURA

uni_one
TECHNOLOGY

ITA ed. 09/2022

Tranciato di Rovere

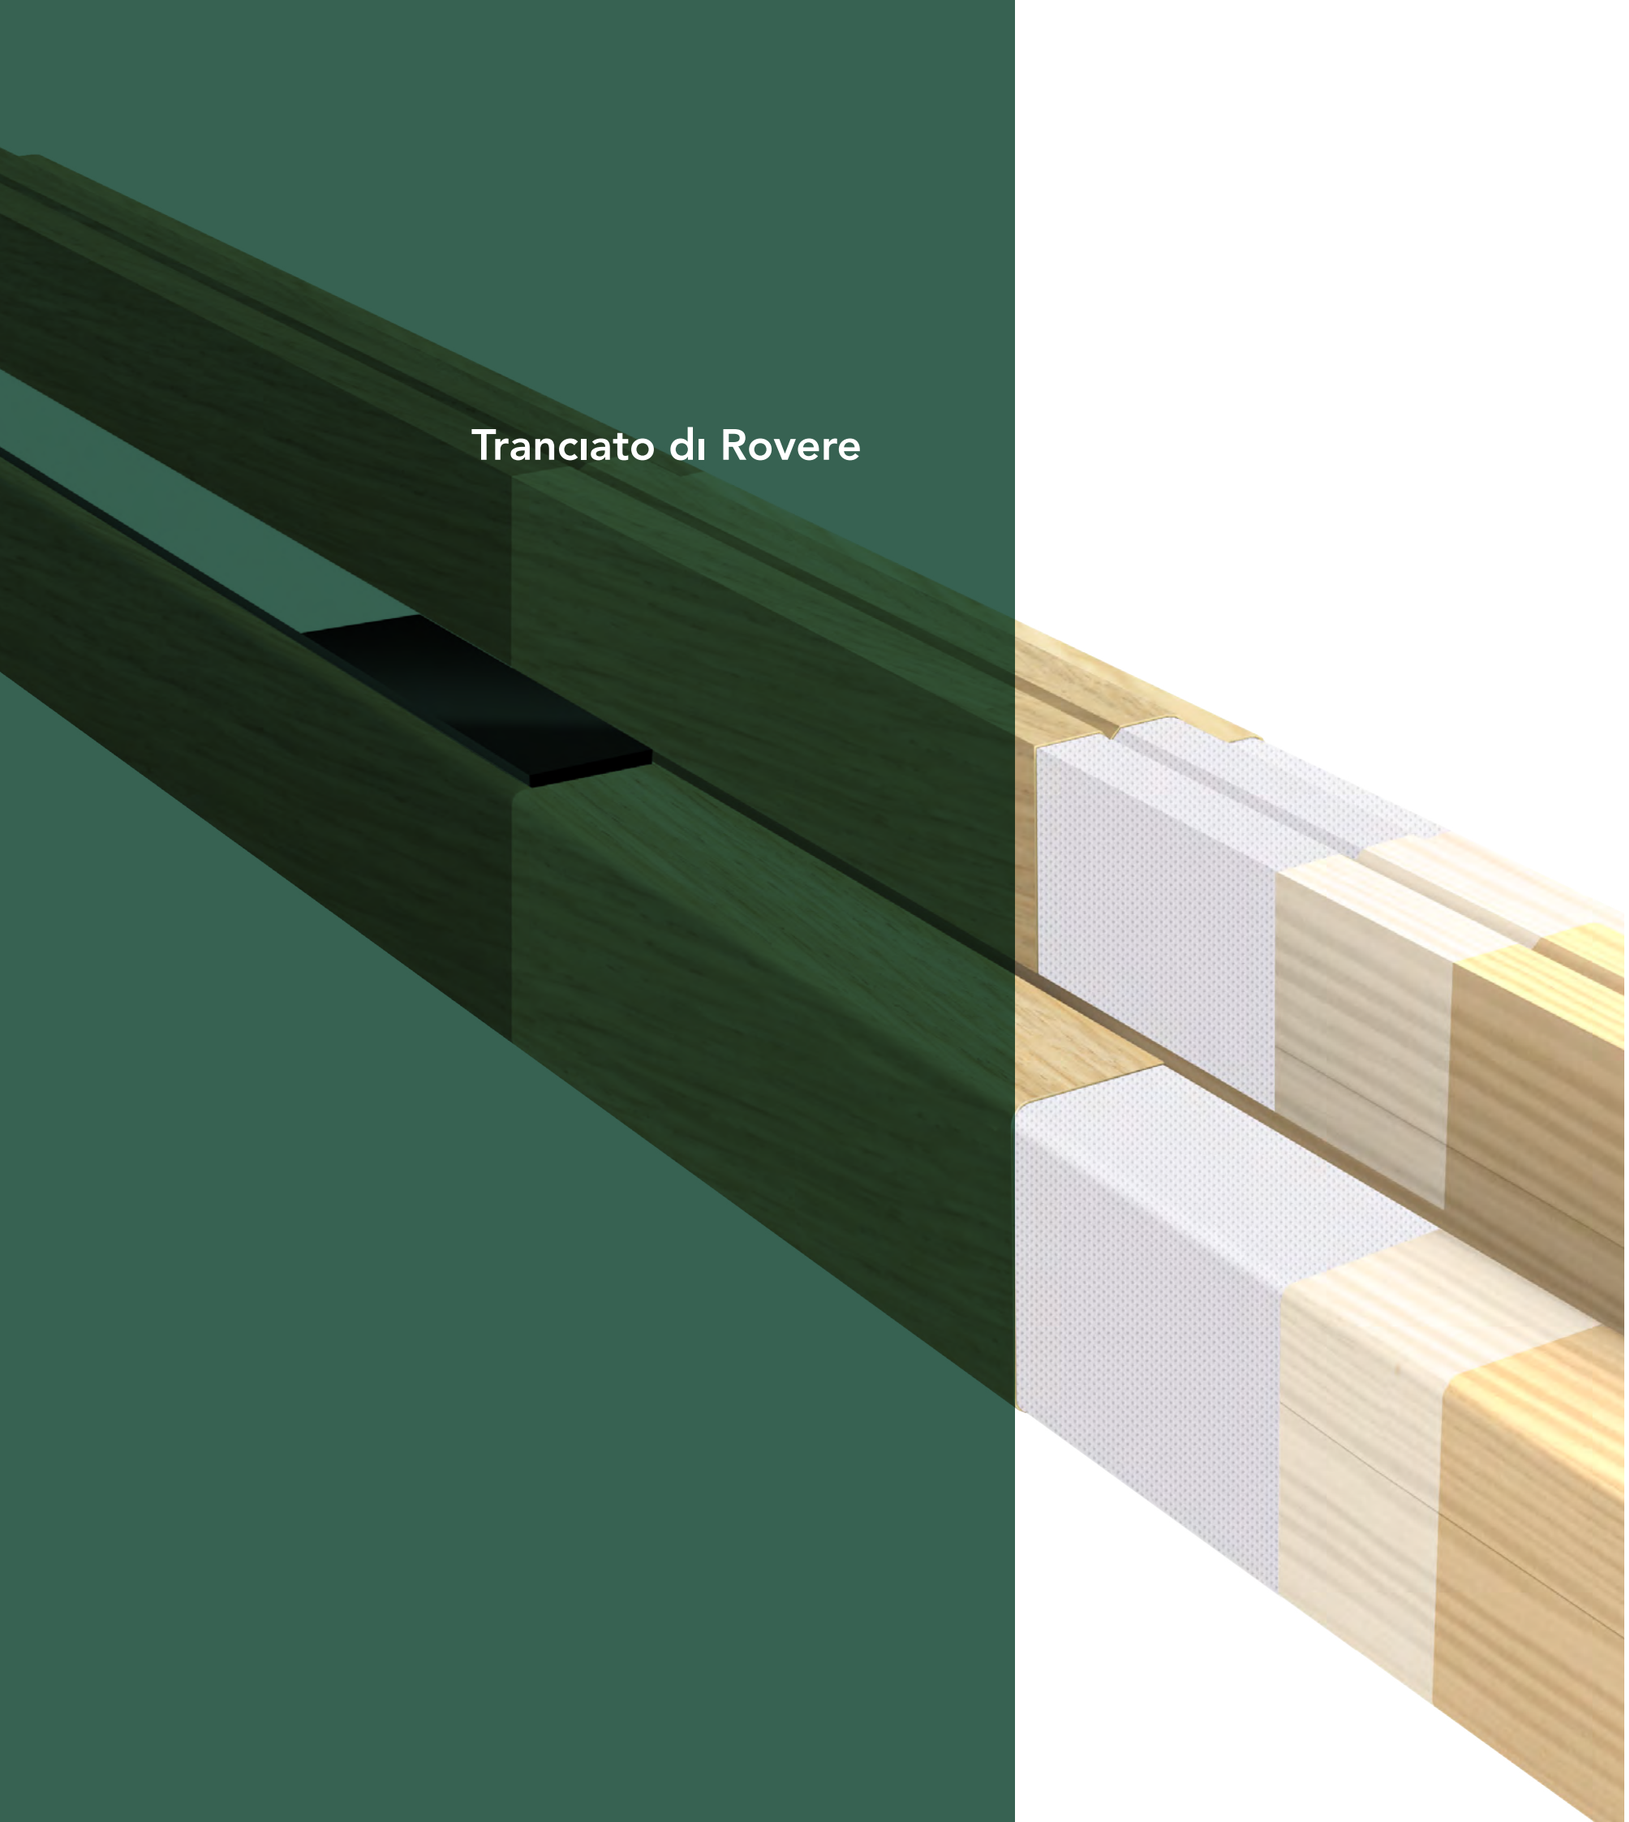

EMOZIONE E SENSORIALITÀ MATERICA

Il rivestimento delle barre finger-joint con Tranciato di Rovere, aggiunge matericità ai serramenti rendendoli unici e pregiati.

L'applicazione del rivestimento, ha la funzione di nascondere le giunzioni delle lamelle di pino che compongono le barre in legno lamellare uni_one, evitando che rimangano a vista; la selezione "primo fusto" effettuata sul legno di rovere, ovvero la parte più pregiata dell'essenza, consente di ottenere un aspetto omogeneo delle venature.

Ogni profilo rivestito con Tranciato di Rovere, subisce un processo di spazzolatura superficiale che ne consente una verniciatura ottimale da eseguire con vernici a base acqua.

Caldo ed elegante. I serramenti uni_one realizzati con profili in Tranciato di Rovere, sono rinnovabili al 100% nel pieno rispetto dell'uomo e della natura, integrandosi in qualsiasi ambiente e stile donando alla casa un valore senza tempo.

I profili sono disponibili in barre grezze spazzolate o predisposte con le finiture verniciate a poro aperto presenti nel cofanetto collezione legno Natura.

LACCATO BIANCO
PORO APERTO
cod. TR 001

LACCATO AVORIO
PORO APERTO
cod. TR 002

LACCATO GRIGIO PERLA
PORO APERTO
cod. TR 003

LACCATO NERO OPACO
PORO APERTO
cod. TR 004

NATURALE
cod. TR 015

MALTO
cod. TR 016

SAVANA
cod. TR 017

TERRA
cod. TR 018

Per eventuali finiture diverse possono esser eseguite verniciature a campione o con riferimento RAL.

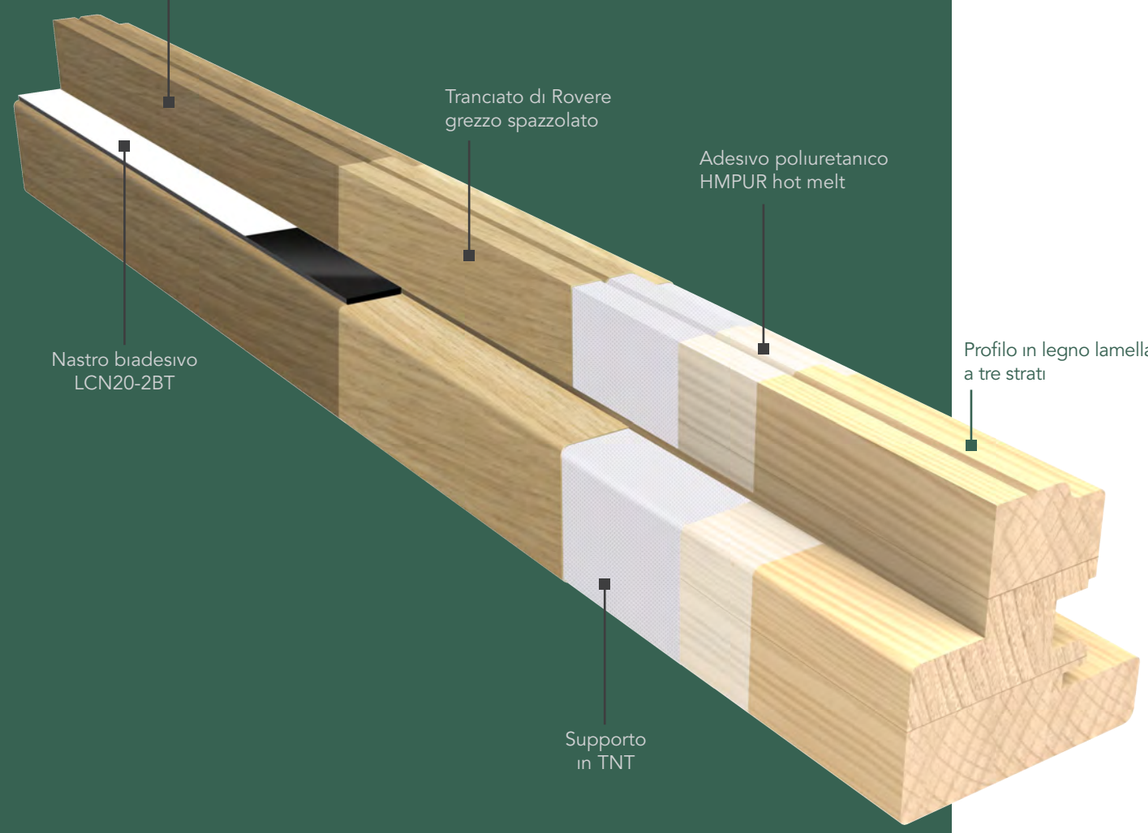

Certificazioni

Per le barre uni_one, Uniform impiega solo legno proveniente da foreste certificate FSC® a sostegno dei principi di sostenibilità e rispetto per l'uomo e per la natura. Inoltre, la produzione con tecnologia lamellare, ottimizza l'uso della pianta riducendo al minimo gli scarti.

CERTIFICATO FSC® Mix disponibile su richiesta.

CERTIFICAZIONE FSC® COC (Chain of Custody) per i profili in legno.

FSC
www.fsc.org
FSC® C125998

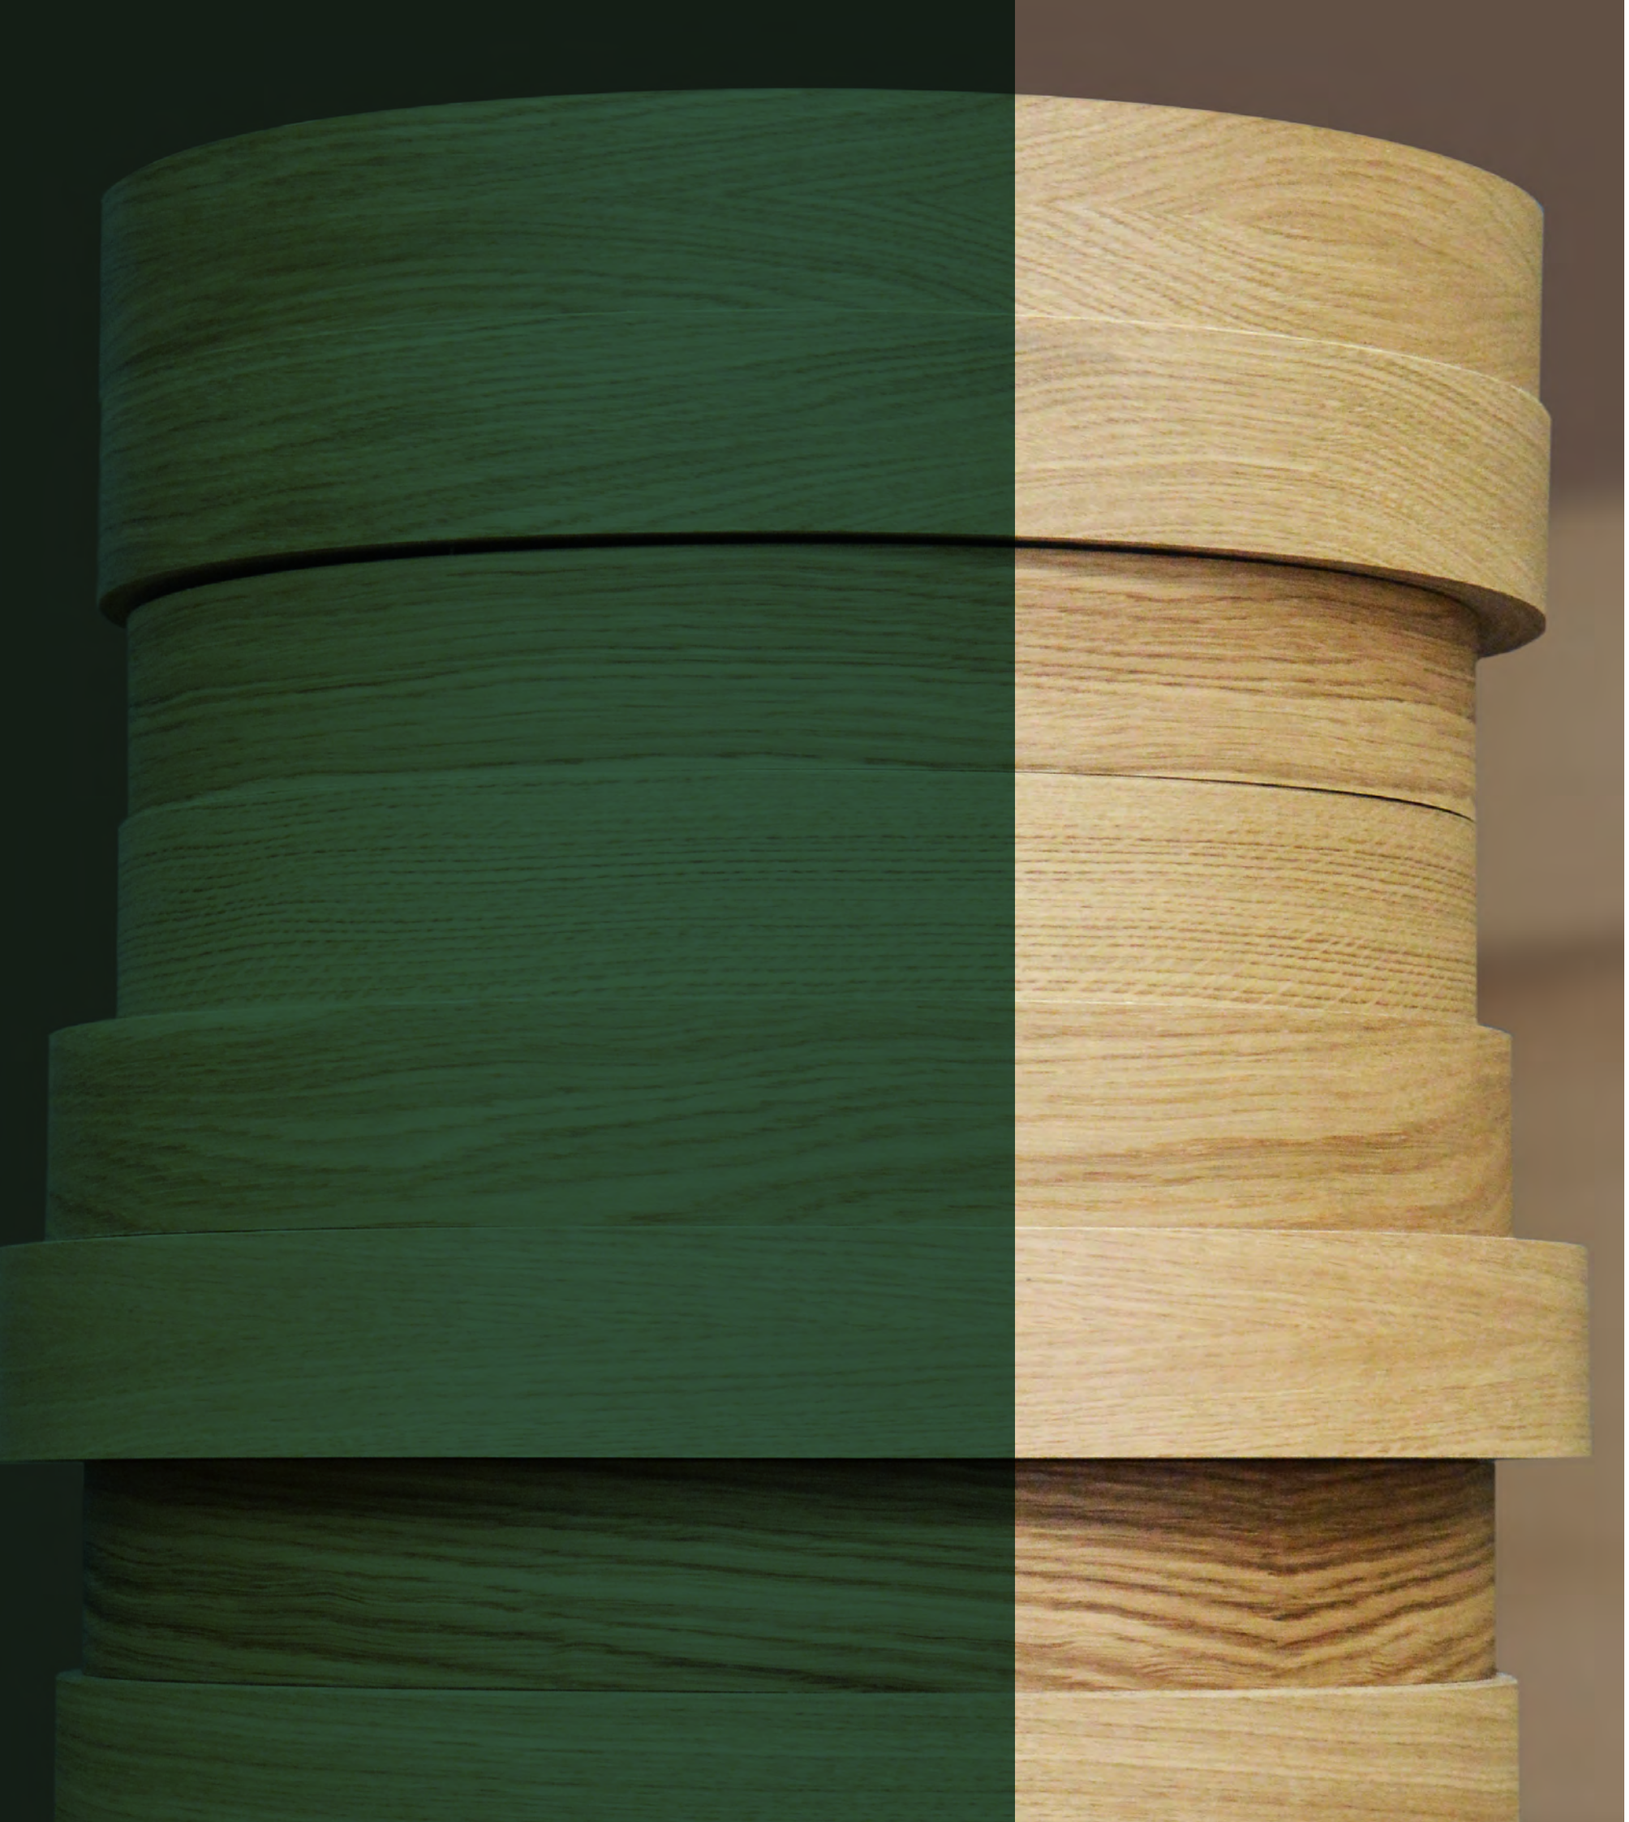

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tranciato di Rovere Europeo

Essenza
Rovere Europeo supportato con TNT (tessuto non tessuto) da 50 g/m² mediante colla vinilica Classe D4.

Spessore
0,36 mm levigato con abrasivo grana 220.

Venatura
Rigatino - mezza fiamma senza giunzione fino a larghezza 145 mm con giunzione al centro per le misure con larghezza superiore.

Giunzioni
Finger-joint con distanza minima garantita tra una giunzione e la successiva pari a 800 mm.

Tranciato di Rovere senza giunzione fino a 145 mm di larghezza.

Tranciato di Rovere con giunzione al centro per profili con larghezza superiore a 145 mm.

Tranciato di Rovere con giunzione finger-joint, dove la particolare forma del finger-joint rende quasi invisibile la giunzione. La distanza minima garantita tra una giunzione e la successiva è di 800 mm.

Tranciato di Tanganica

PERFETTA SUPERFICIE DELLA LACCATURA

Il rivestimento delle barre finger-joint con Tranciato di Noce Tanganica, permette di ottenere una superficie laccata a poro chiuso perfettamente omogenea.

L'applicazione del rivestimento, ha la funzione di nascondere le giunzioni delle lamelle di pino che compongono le barre in legno lamellare uni_one, evitando che rimangano a vista.

Ogni profilo rivestito con Tranciato di Noce Tanganica, subisce un processo di levigatura superficiale che ne consente una verniciatura ottimale.

In questo modo la qualità della laccatura sarà in grado di soddisfare l'esigenza di perfezione della finitura, altresì non ottenibile a pari livello con la sola verniciatura eseguita direttamente sull'essenza di pino grezzo finger-joint.

I profili sono disponibili in barre grezze levigate o predisposte con le finiture laccate presenti nel cofanetto collezione legno Natura.

LACCATO BIANCO
cod. TN 041

LACCATO AVORIO
cod. TN 042

LACCATO GRIGIO PERLA
cod. TN 043

Per eventuali finiture diverse possono esser eseguite verniciature a campione o con riferimento RAL.

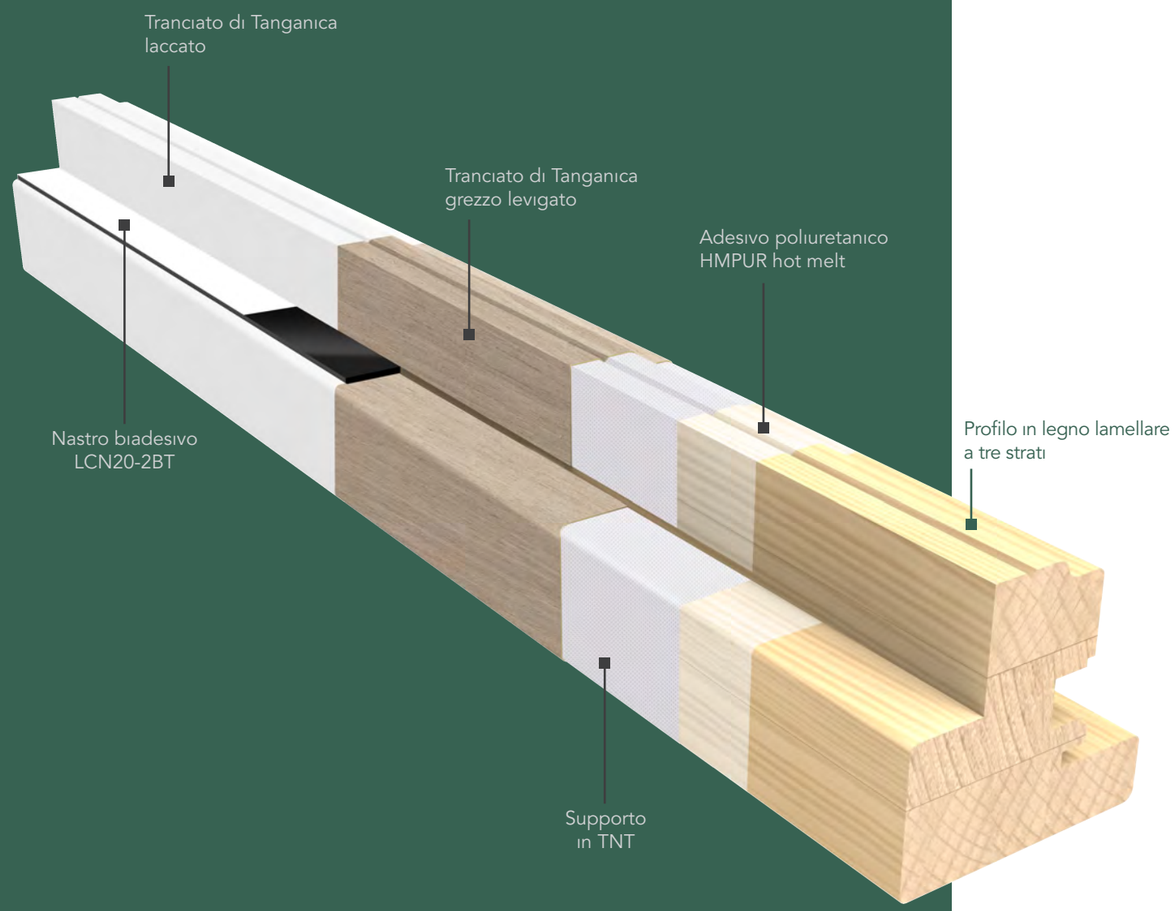

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tranciato di Tanganica Africano

Essenza
Noce Tanganica Africano supportato con TNT (tessuto non tessuto) da 50 g/m² mediante colla vinilica Classe D4.

Spessore
0,36 mm levigato con abrasivo grana 220.

Venatura
Rigatino - mezza fiamma senza giunzione fino a larghezza 120 mm con giunzione al centro per le misure con larghezza superiore.

Giunzioni
Finger-joint con distanza minima garantita tra una giunzione e la successiva pari a 500 mm.

200-147/1
15-19 design&comunication

uni_one

scopri di più su:
www.sistema-uni-one.it