FOCUS

NATURA

uni_one
TECHNOLOGY

FRA ed. 09/2022

Placage de Chêne

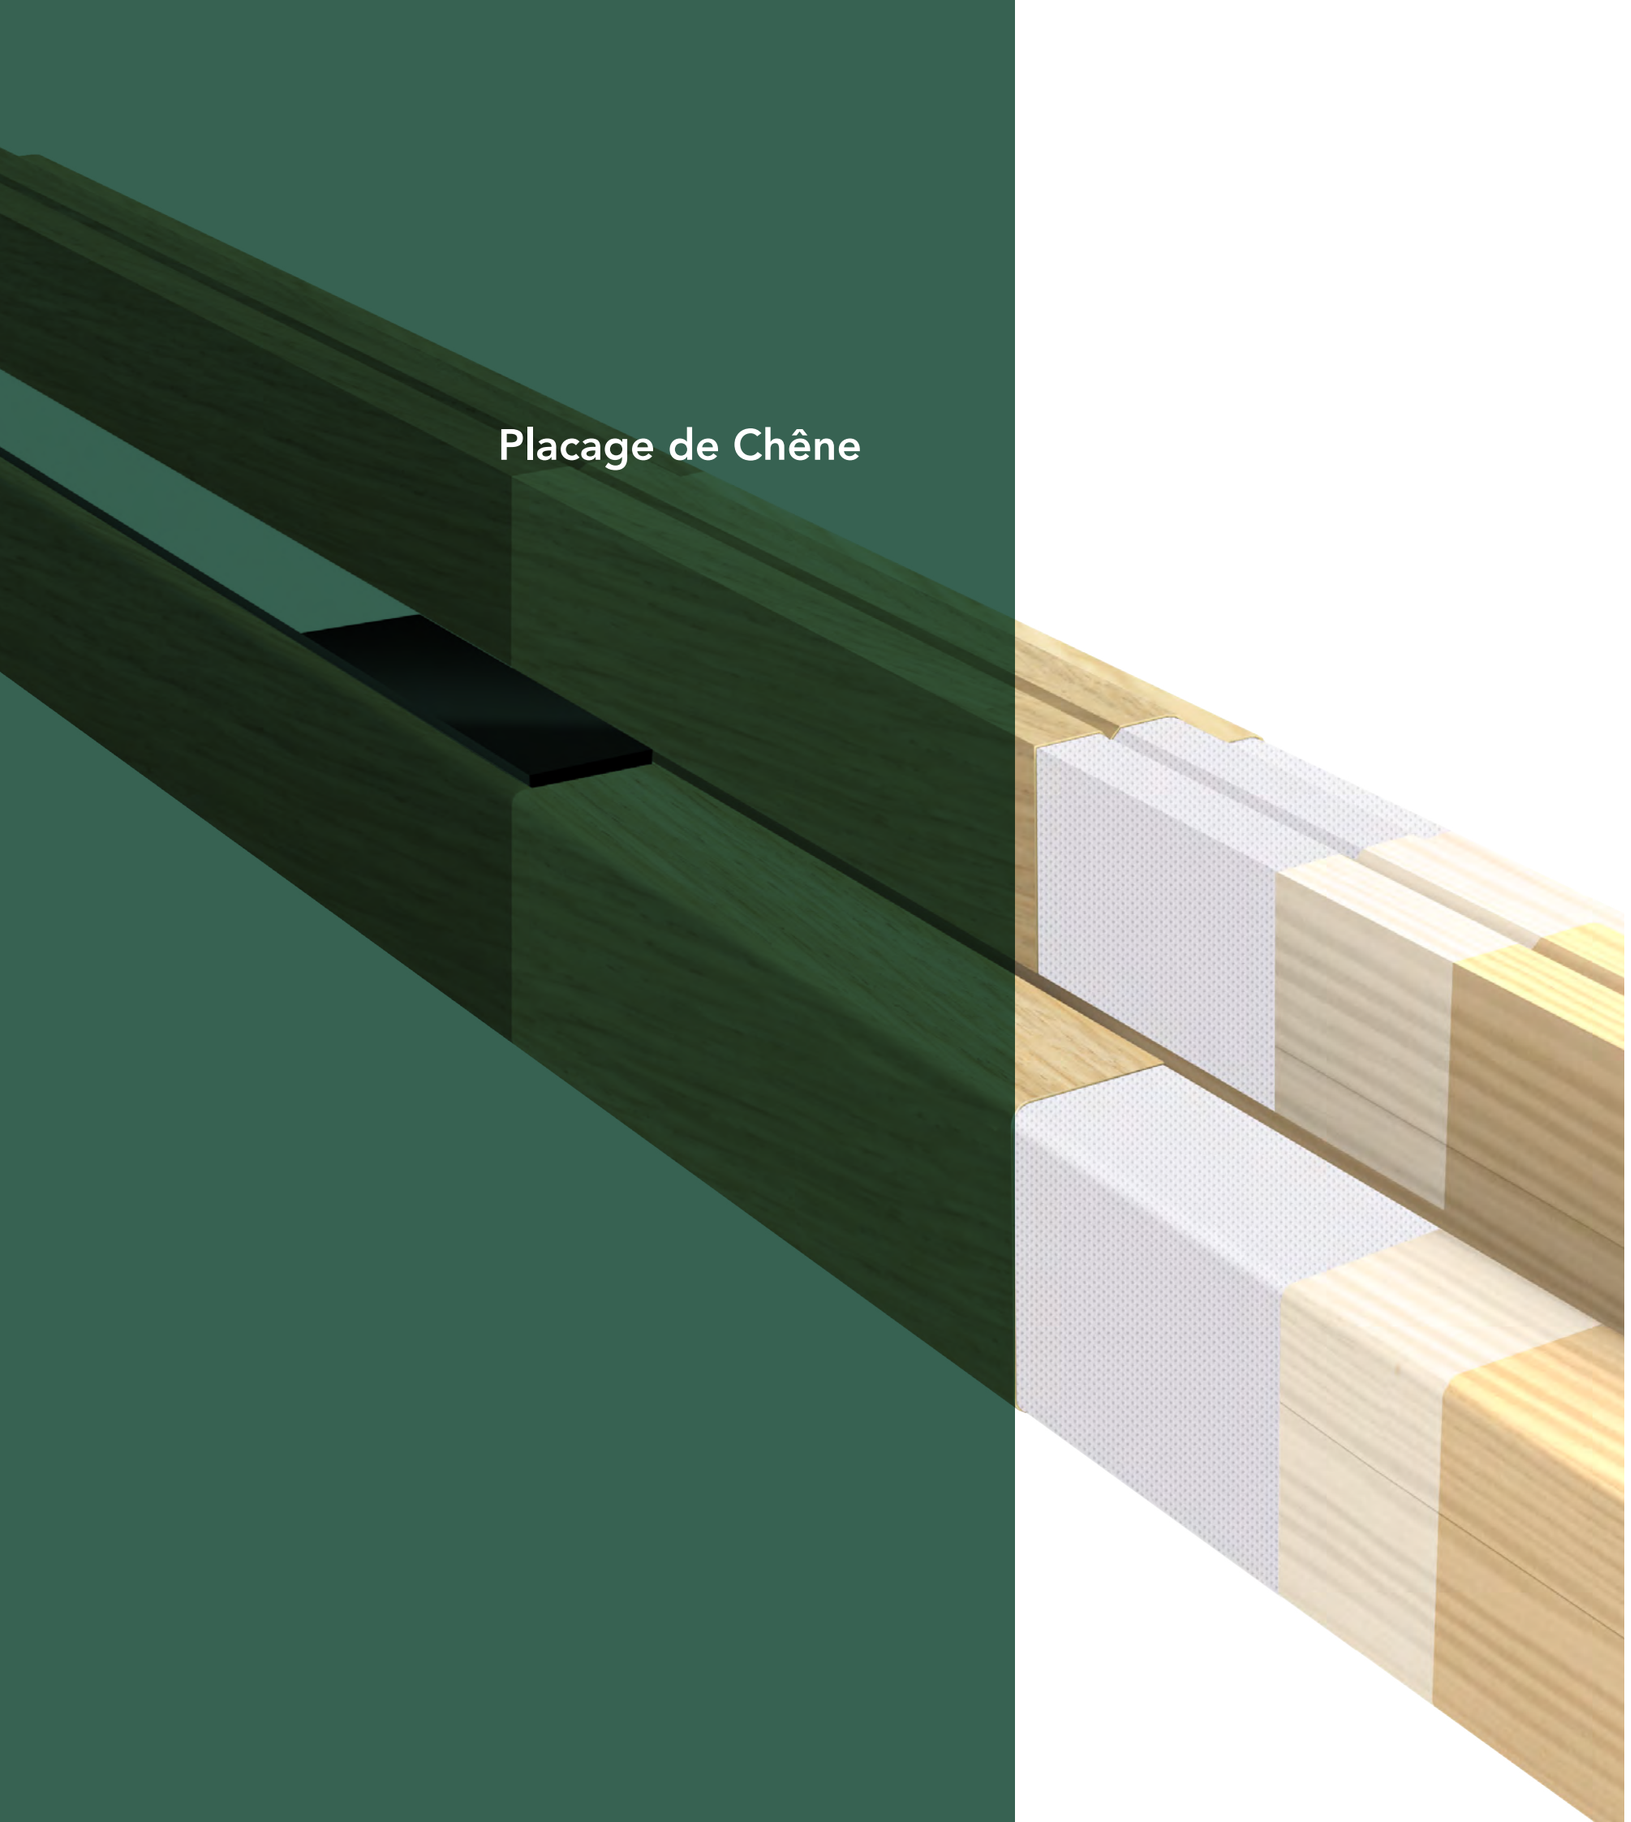

ÉMOTION ET SENSORIALITÉ MATÉRIELLE

Le revêtement des barres finger-joint en Placage de Chêne donne de la matière aux fenêtres et aux portes et leur confèret un aspect précieux unique.

L'application du revêtement a pour fonction de cacher les jonctions des lamelles de pin qui composent les barres en bois lamellé-collé uni_one, en évitant qu'ils restent visibles; la sélection de la « partie plus noble » effectuée sur le bois de chêne, c'est à dire la partie la plus précieuse de l'essence, permet d'obtenir un aspect homogène des veines.

Chaque profilé recouvert de Placage de Chêne est soumis à un processus de brossage de surface qui permet un peinturage optimal à effectuer avec des peintures à base d'eau.

Chaud et élégant. Les portes et fenêtres uni_one en profils Placage de Chêne sont 100% renouvelables, respectent totalement l'homme et la nature, s'intègrent dans tous les environnements et styles et donnent à la maison une valeur intemporelle.

Les profilés sont disponibles en barres brutes brossées ou préparées avec les finitions peintes à pores ouverts que l'on trouve dans le coffret de la collection bois Natura.

LAQUÉ BLANC
PORE OUVERT
cod. TR 001

LAQUÉ IVOIRE
PORE OUVERT
cod. TR 002

LAQUÉ GRIS PERLE
PORE OUVERT
cod. TR 003

LAQUÉ NOIR MAT
PORE OUVERT
cod. TR 004

NATUREL
cod. TR 015

MALT
cod. TR 016

SAVANE
cod. TR 017

TERRE
cod. TR 018

Pour d'autres finitions il est possible d'effectuer des peinturages par échantillon ou avec la référence RAL.

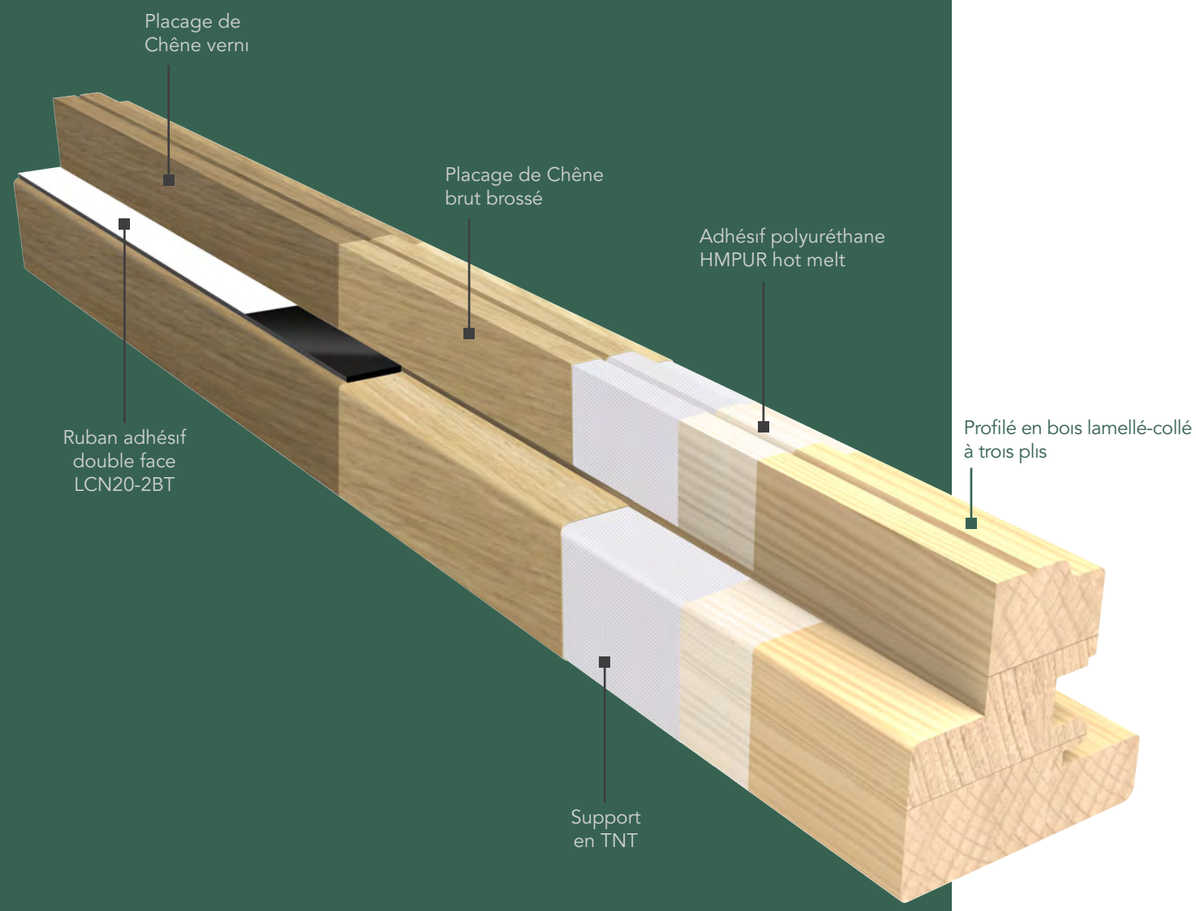

Certifications

Pour les barres uni_one, Uniform n'utilise que du bois provenant de forêts certifiées FSC® pour soutenir les principes de durabilité et de respect de l'homme et de la nature. De plus, la production avec la technologie lamellaire, optimise l'utilisation de la plante en réduisant au minimum les déchets.

CERTIFICAT FSC® Mix disponible sur demande.

CERTIFICATION FSC® COC (Chain of Custody) pour les profilés en bois.

FSC
www.fsc.org
FSC® C125998

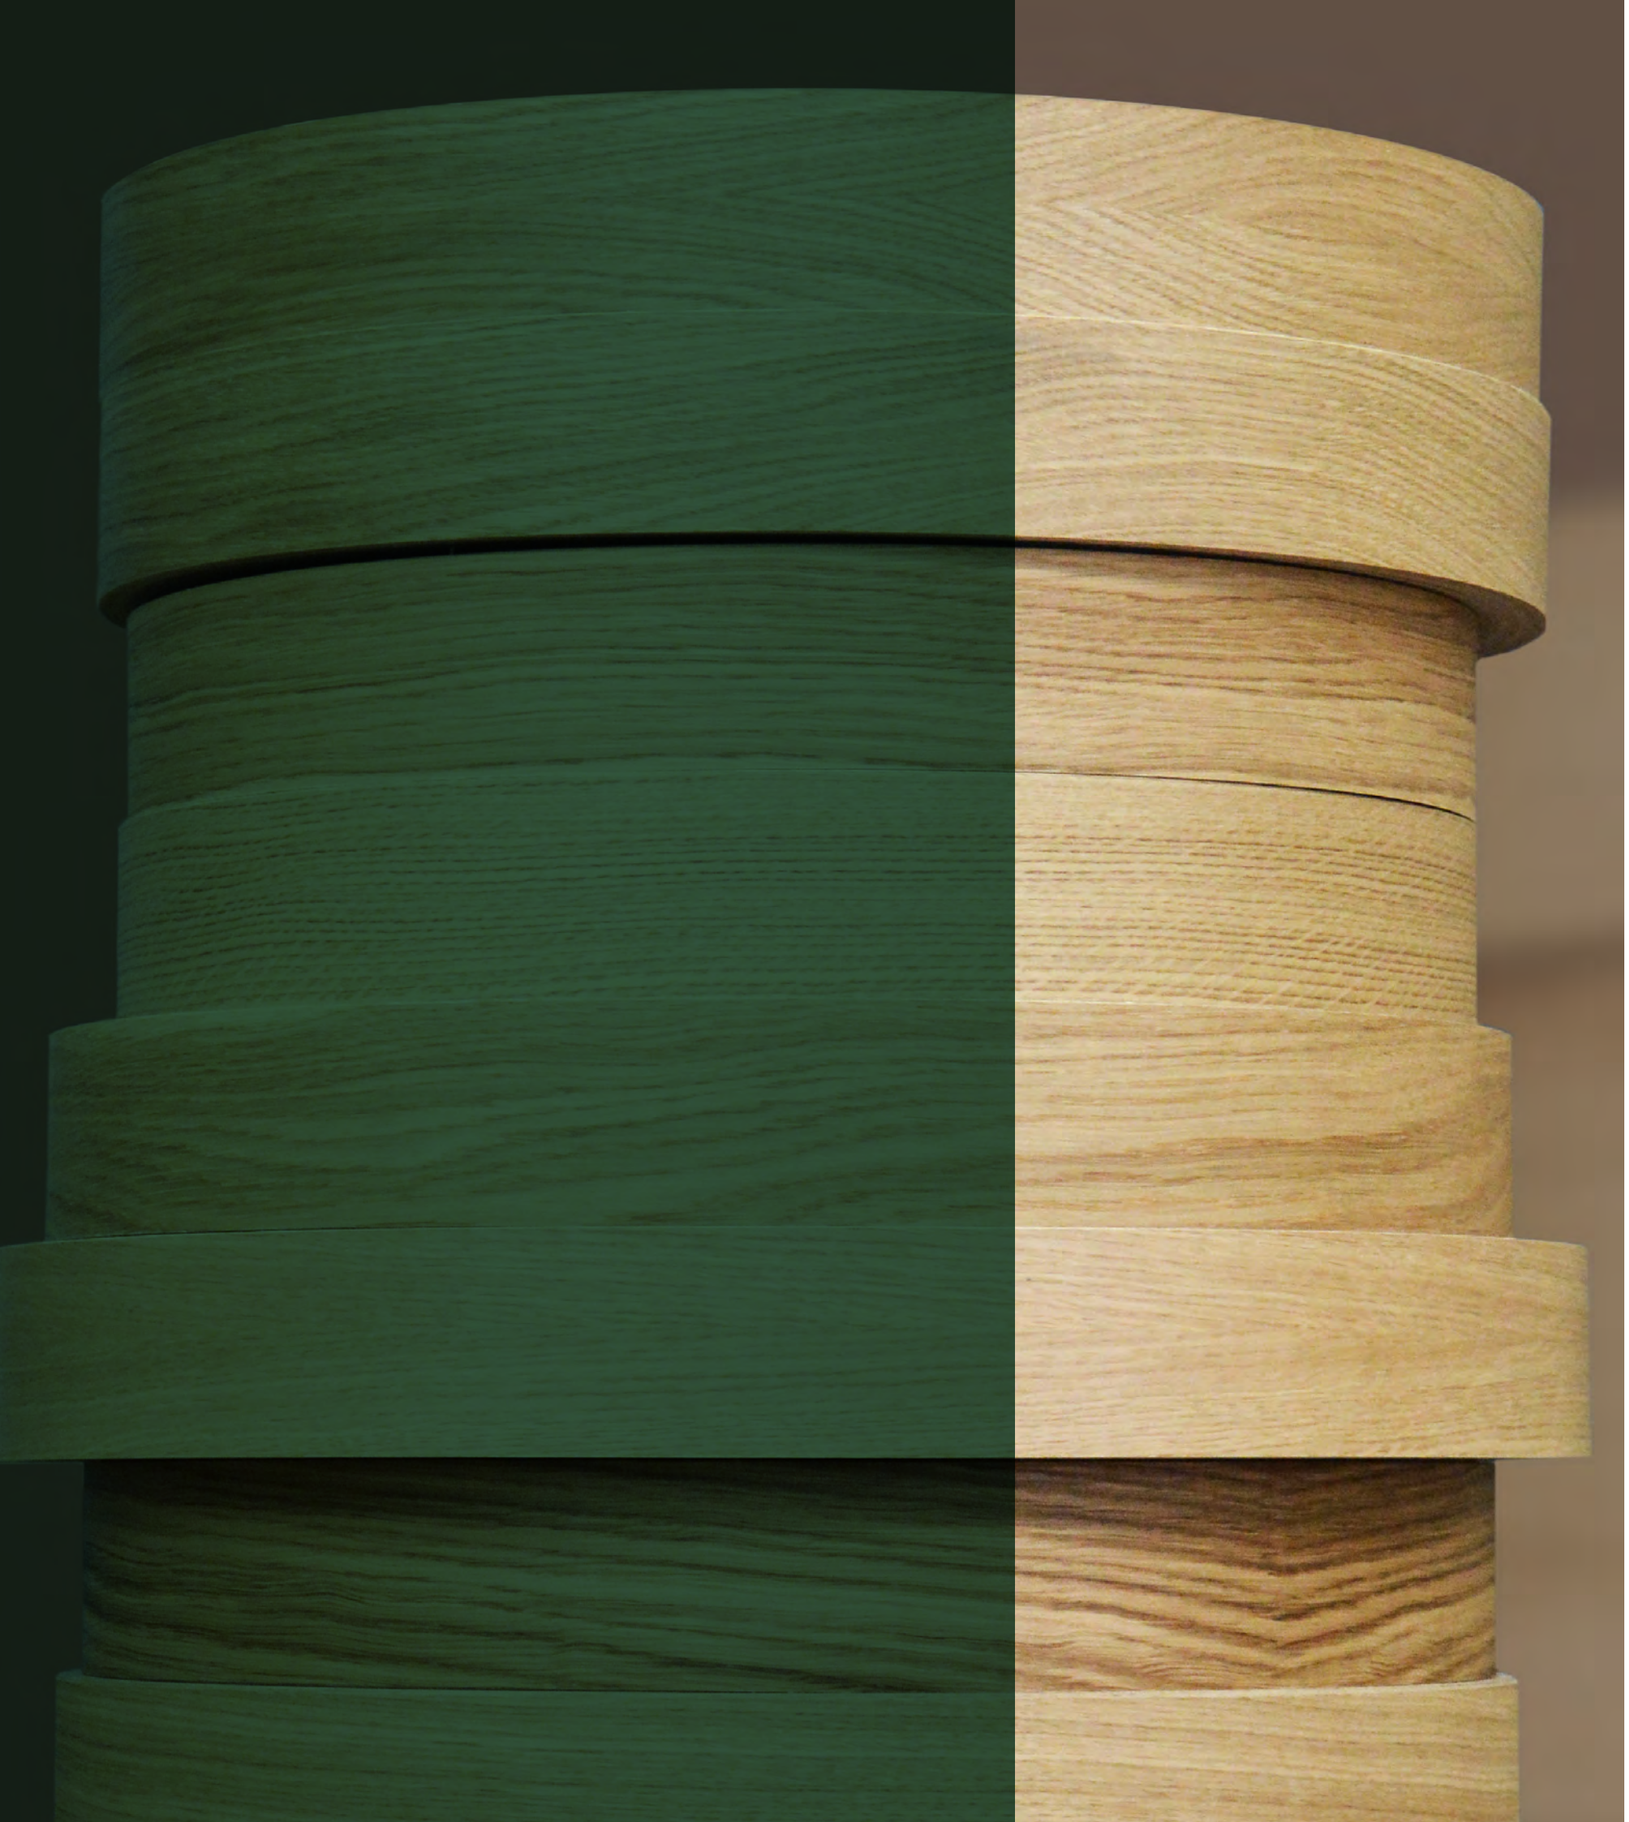

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Placage de Chêne Européen

Essence
Chêne Européen supporté par TNT (tissu non tissé) de 50 g/m² avec de la colle vinylique Classe D4.

Épaisseur
0,36 mm brossé avec abrasif à grain 220.

Veinage
Rubané - demi-flammé sans jonction jusqu'à une largeur de 145 mm avec jonction au centre pour les dimensions ayant une largeur supérieure.

Jonctions
Finger-joint avec une distance minimale garantie entre une jonction et la suivante égale à 800 mm.

Placage de Chêne sans jonction jusqu'à 145 mm de largeur.

Placage de Chêne avec jonction au centre pour des profilés ayant une largeur supérieure à 145 mm.

La forme particulière de la jonction par entures multiples rend la jonction presque invisible. La distance minimale garantie entre une jonction et la suivante est de 800 mm.

Placage de Tanganıque

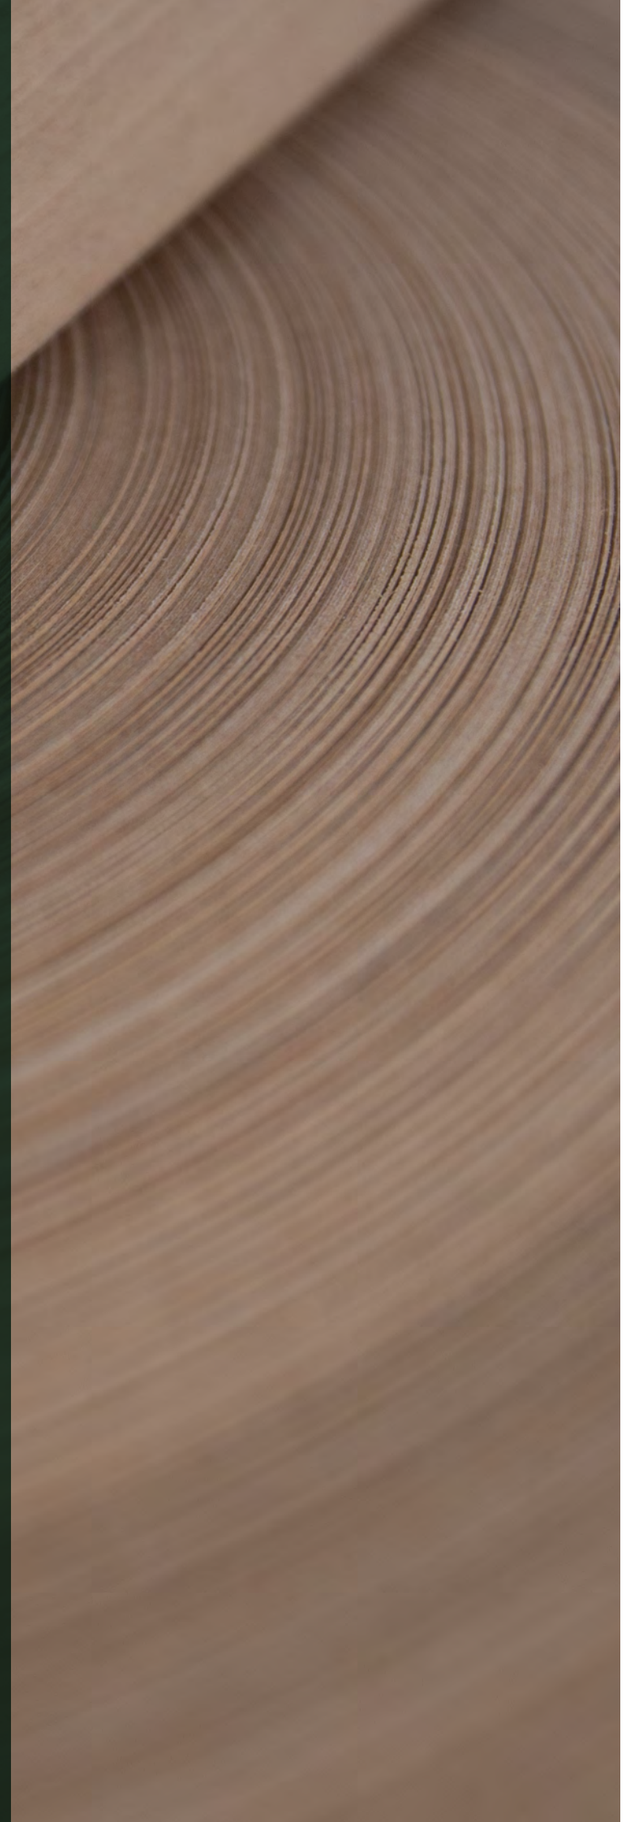

SURFACE PARFAITE DU LAQUAGE

Le revêtement des barres finger-joınt en Placage de Noyer Tanganıque, offre une surface laquée à pores fermés parfaıtement homogène.

L'applıcatıon du revêtement a pour fonctıon de cacher les jonctıons des lamelles de pın quı composent les barres de lamellé-collé unı_one, en évıtant qu'ıls restent vısıbles.

Chaque profilé recouvert de Placage de Noyer Tanganıque, est soumıs à un processus de brossage de surface quı permet un peınturage optımal.

De cette façon, la qualıté du laquage pourra répondre à l'exıgence d'une fınıtıon parfaıte, quı ne peut être obtenue au même nıveau avec un seul peınturage effectué dırectement sur le pın brut finger-joınt.

Les profilés sont dısponıbles en barres brutes poncé ou préparées avec les fınıtıons peıntes que l'on trouve dans le coffret de la collectıon boıs Natura.

LAQUÉ BLANC
cod. TN 041

LAQUÉ IVOIRE
cod. TN 042

LAQUÉ GRIS PERLE
cod. TN 043

Pour d'autres fınıtıons
ıl est possıble d'effectuer
des peınturages par échantıllon
ou avec la référence RAL.

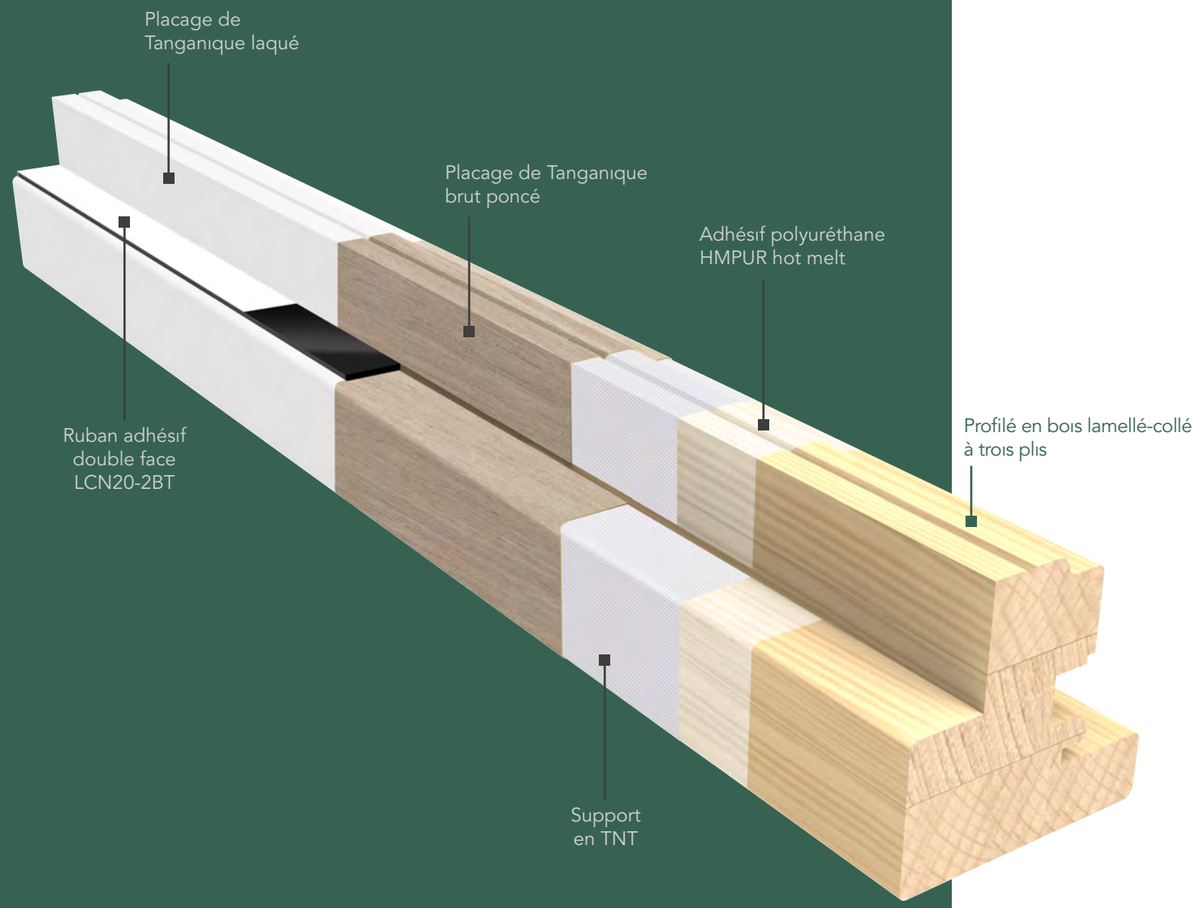

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Placage de Tanganique Africain

Essence
Noyer Tanganique Africain supporté par TNT (tissu non tissé) de 50 g/m² avec de la colle vinylique Classe D4.

Épaisseur
0,36 mm brossé avec abrasif à grain 220.

Veinage
Rubané - demi-flammé sans jonction jusqu'à une largeur de 120 mm avec jonction au centre pour les dimensions ayant une largeur supérieure.

Jonctions
Finger-joint avec une distance minimale garantie entre une jonction et la suivante égale à 500 mm.

200-147/4
15-19 design&comunication

uni_one

pour en savoir plus, visitez le site:
www.sistema-uni-one.it