OPEN OUT

uni_one FORMAT38

DOBLE VIDRIO Uw=**1,3** W/m²K

TRIPLE VIDRIO Uw=**0,85** W/m²K

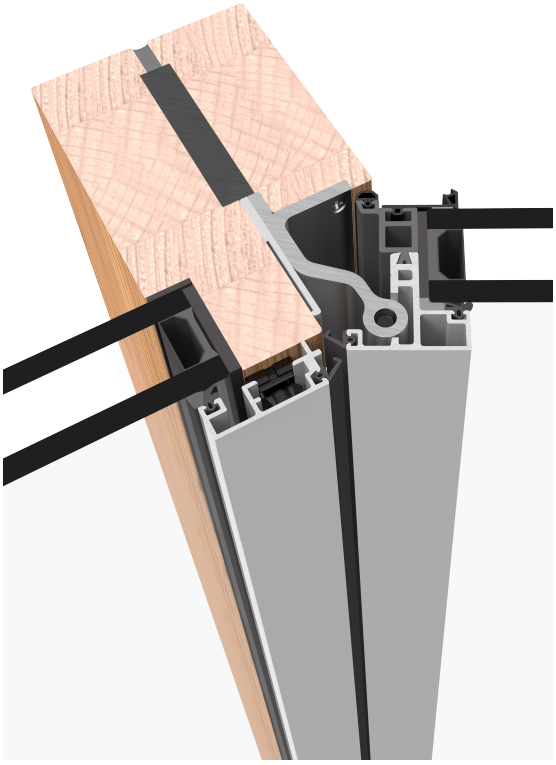

Material		Madera-Aluminio		
Aislamiento térmico		Uw= 1,3 W/m²K		Uw= 0,85 W/m²K
Acristalamiento		Doble vidrio espesor 31-37mm		Triple vidrio espesor 41,5-47mm
Aislamiento acústico		Rw hasta 42 dB		
Herraje de seguridad		RC2N		

Dimensiones en mm.	
Dimensiones totales	40 x 161mm
Sección visible	40mm

Permeabilidad al Aire		CLASE 4
Estanqueidad al Agua		CLASE E1200
Resistencia a la carga del Viento		CLASE C4

Los valores de aislamiento térmico se calculan según la norma UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011, en referencia a una ventana de 1 hoja ANxAL (1200x1400mm, ψg= 0,04 W/mK)

El rendimiento de aire-agua-viento se ha certificado haciendo referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1000x2440mm)

Los valores de aislamiento acústico se han certificado haciendo referencia a una ventana de 1 hoja de ANxAL (1200x1400mm)

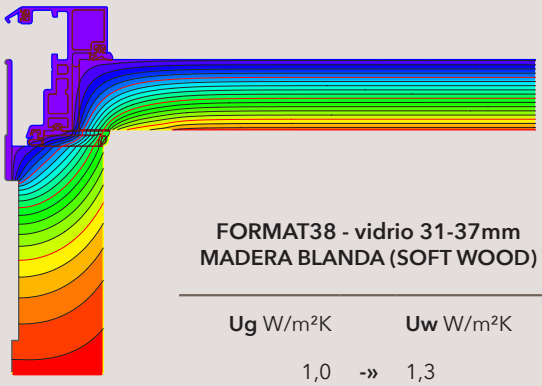

FORMAT38 - vidrio 31-37mm
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
1,0	-»	1,3
1,1	-»	1,4
1,2	-»	1,5
1,3	-»	1,6
1,4	-»	1,6
1,5	-»	1,7
1,6	-»	1,8

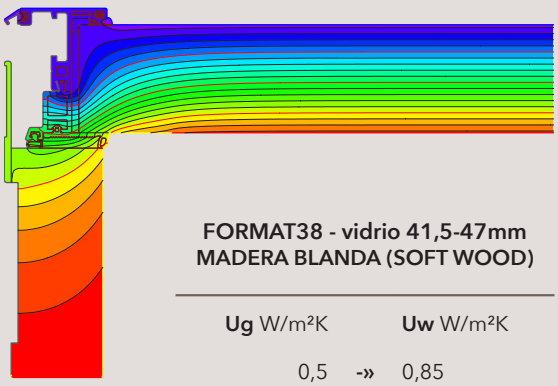

FORMAT38 - vidrio 41,5-47mm
MADERA BLANDA (SOFT WOOD)

Ug W/m²K		**Uw** W/m²K
0,5	-»	0,85
0,6	-»	0,91
0,7	-»	1,0
0,8	-»	1,1
0,9	-»	1,2
1,0	-»	1,3
1,1	-»	1,4